



Design 40



meta

Exklusivität kennt keine Grenzen



Der Name meta ist weltweit ein Synonym für hochwertige Qualität im Trennwand-systembau.

Exklusivität ist unser Anspruch bei dieser flächenbündigen Anlage, die wir speziell nach Ihren Wünschen fertigen.

Echtholzanleimer, 3-Rollen-Edelstahlbänder und pulver-, beschichtete Profile sind nur einige der zahlreichen Attribute, die zur Standard-ausstattung dieser Anlage gehören.



Ausführung mit Stützfüßen (Edelstahl Sonderausstattung)



Ausführung ohne Fußluft (Edelstahl Sonderausstattung)



Raumhohe Ausführung mit durchlaufenden Frontelementen (Edelstahl Sonderausstattung)




Raumhohe Ausführung mit Aufsatz (Edelstahl Sonderausstattung)

Sagen Sie uns, welche Ausführung Ihr Favorit ist - wir realisieren Ihre Vorstellung von der perfekten Trennwandanlage. Wenn Sie das Besondere wünschen, entscheiden Sie sich für die Anlage 40 FB. Sie befinden sich in guter Gesellschaft: auch im Privatmuseum der Queen in London, im Manual Life Tower in Hong Kong, im Amadeus Rechenzentrum in München oder im Neuen Zollhof in Düsseldorf sind unsere Anlagen unter anderem eingebaut.

Uni oder getupft oder auch mal eine Oberfläche aus Metall- oder Holzdekoren: Sie haben die Qual der Wahl bei den zahlreichen Mustern und Farben der ca. 1 mm starken Schichtstoffauflagen.



Wandanschluß



Edelstahlband



Schnitt

Serienmäßiges Zubehör in Nylon



Drückergarnitur ø 23 mm




Aluminiumfuß ø 20 mm
mit Nylonrosette, höhenverstellbar



Amadeus Rechenzentrum, Erding



Haken

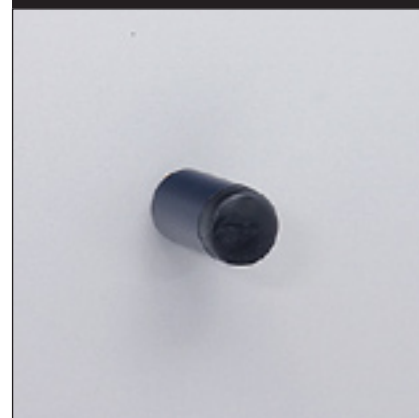

Puffer



Neuer Zollhof, Düsseldorf

Extras in Nylon und Edelstahl



Rollenhalter




Ersatzrollenhalter



Drückergarnitur U-Form
Aluminium oder Edelstahl



Drückergarnitur L-Form
Aluminium oder Edelstahl




WC-Symbole



Aschenbecher




Einhandverriegelung



Bürstengarnitur



Bürstengarnitur



Hakenpuffer



Fuß



WC-Symbole



Hakenpuffer



Rollenhalter




Schamwandhalter


Schamwände



Stehende Ausführung

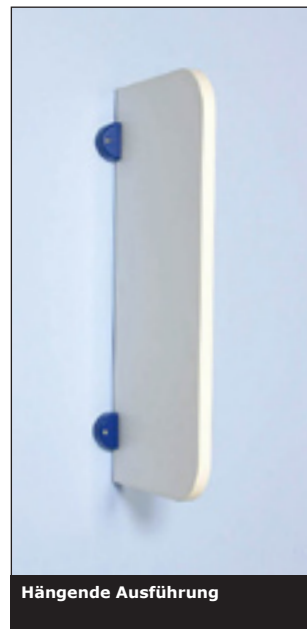


Hängende Ausführung

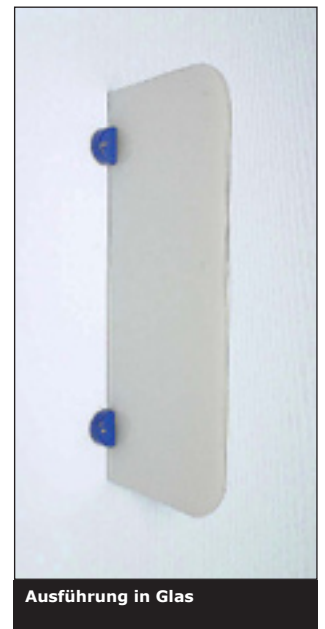


Ausführung in Glas

Farbkarte

Platten




90 weiss




70 grau



20 elfenbein




50 taubenblau




10 goldgelb




54 enzianblau




77 graphit




95 aluminiumfarbig




62 seegrün



51 taubenblau pepper




91 weiss pepper



71 grau pepper


Profile und Zubehör



rot



schwarz




gelb




ultramarin




dunkelblau



grau



weiss



Alu eloxiert
(nur Profile)

Anlagenhöhen

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft
Durchgangshöhe 2000 mm

2160 mm einschl. 150 mm Fußluft
Durchgangshöhe 2140 mm

Vorderfronten

aus 40 mm starken Spanverbundplatten, beidseits mit ca. 1 mm starken HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche. Die Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest. Die unteren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) beschichtet. An den Seiten sind sie mit einem Echtholzanleimer versehen. Über die gesamte Vorderfront läuft ein Aluminium-Abdeckprofil, 40 x 20 mm, daß eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen 17 x 30 mm so ausgeführt, daß eine Schatten-fuge von 10 mm entsteht.

Türen

aus 40 mm starken Spanverbundplatten, beidseits mit ca. 1 mm starken HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche. Die Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest. Sie sind als Falztüren, rechts und links mittels Echtholzanleimer, flächenbündig ausgeführt. Oben und unten sind die Kanten mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) beschichtet. Eine eingefräste Gummidichtung an der Schlossseite gewährleistet ein geräuscharmes Schließen.

Trennwände

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Die Kanten sind umlaufend mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) beschichtet. An Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem U-Profil, 17 x 30 mm, befestigt.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.

Andere Maße sind nur ohne Radius lieferbar.

Ausführung in 30 mm: aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) beschichtet.

Ausführung in Glas: aus zwei Glasplatten mit eingeklebter, matter Folie.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

Wandanschluß mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vordere obere Ecken ist in einem Radius von 100 mm abgerundet.

Unten ist die Wand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

Ausführung in 30 mm: aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) beschichtet.

Füße

aus Aluminiumstäben pulverbeschichtet, 20 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrossetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm in der Trennwand eingelassen.

Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder sind poliert oder pulverbeschichtet in 7 RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar. Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark nach DIN 18255 gefertigt.. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle, Riegel und abgerundetem 20 mm Stulp.

Zubehör

Je WC-Kabine werden ein Nylon-Kleiderhaken und ein Türpuffer mitgeliefert und montiert. Die Befestigung erfolgt verdeckt.

Profile

stehen chromatiert und pulverbeschichtet in 7 Farben oder eloxiert ohne Mehrpreis zur Verfügung. Schamwandhalter nur pulverbeschichtet.

Farben Platten

12 Farben ohne Aufpreis zur Auswahl.

Farben Profile, Bänder und Kunststoffteile

7 Farben ohne Aufpreis zur Auswahl :

Schwarz	ähnl. RAL 9005
Weiß	ähnl. RAL 9010
Rot	ähnl. RAL 3003
Gelb	ähnl. RAL 1004
Dunkelblau	ähnl. RAL 5011
Grau	ähnl. RAL 7038
Ultramarin	ähnl. RAL 5002

Umweltschutz

Es werden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet.

Der Anlagentyp 40 FB ist für normale Beanspruchung in trockenenn Räumen geeignet.

Zubehör in Edelstahl gegen Aufpreis

Edelstahl-Drückergarnitur

U-Form oder L-Form , ø 20 mm, Schlitz-Notöffnung, frei/besetzt-Anzeige
oder

Türknaufgarnitur Edelstahl Ø 48 mm innen als Drehgriff, außen feststehend, mit frei/besetzt-Anzeige und Vierkant/Schlitzkopf als Notentriegelung

Türbänder 1 Band je Tür als Federband

Fußrossetten, Maßtoleranzen im Bodenbereich von 20 mm können ausgeglichen werden .

Kleiderhaken – Kombination in Edelstahl als Hakenpuffer.

Papierrollenhalter in Edelstahl.

Schamwandhalter in Edelstahl.

