



# Serie 30

---



# Vielfalt in Form, Farbe und Funktion

meta Trennwandanlagen gehören zu den bewährtesten Trennwandsystemen weltweit. Über 200.000 Kabinen dieser robusten Konstruktion wurden bisher rund um den Globus installiert.

Zur standardmäßigen Ausstattung gehören 3-Rollen-Edelstahlbänder, 23 mm starke Drückergarnituren und eine hochwertige Pulverbeschichtung, die die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden erfüllen.

Wählen Sie zwischen stehender, hängender, raumhoher Ausführung und der Variante ohne Fußluft.



**Standardausführung mit Stützfüßen**



**Hängende Ausführung**



**Raumhohe Ausführung mit Aufsatz**



**Ausführung ohne Fußluft**

Ihr Typ ist sicher dabei:  
ob melaminharzbeschichtete Vollspanplatte (Typ RW), mit 0,8 mm Schichtstoffauflage (Typ VB) oder PUR-Recyclingplatte mit 3 mm HPL-Auflage (Typ NR).

Wählen Sie zwischen 12 verschiedenen Plattenfarben  
7 Farbvarianten bei den Nylon- und 8 bei den Aluminiumteilen.  
Kurzfristige Lieferzeiten,  
Auftragsverfolgung im Internet  
und die umweltgerechte Entsorgung gehören bei meta zum selbstverständlichen Service.

# Serienmäßig perfektes Design



Drückergarnitur Nylon  
ø 23 mm



Edelstahlband  
pulverbeschichtete Ausführung




Aluminiumfuß ø 20 mm  
mit Nylonrosette, höhenverstellbar



Haken


Puffer

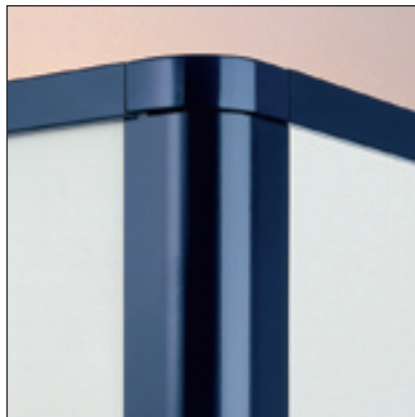

Eckverbindung Standardausführung  
mit Rundprofil



Wandanschluß  
Standardausführung

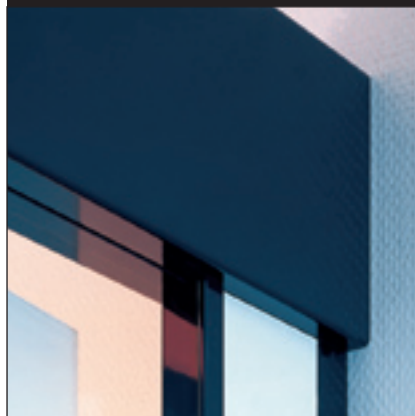

Wandanschluß  
hängende Ausführung



Schnitt Typen RW und VB




Schnitt hängende Ausführung



Schnitt Typ NR

## Extras in Nylon und Edelstahl




Rollenhalter




Ersatzrollenhalter



Drückergarnitur U-Form  
Aluminium oder Edelstahl

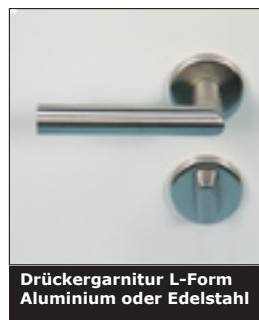

Drückergarnitur L-Form  
Aluminium oder Edelstahl




WC-Symbole



Aschenbecher




Einhandverriegelung

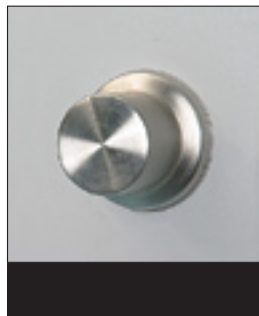

Bürstengarnitur



Bürstengarnitur



Hakenpuffer



Fußrosette



WC-Symbole



Hakenpuffer



Rollenhalter




Schamwandhalter


## Schamwände



Stehende Ausführung

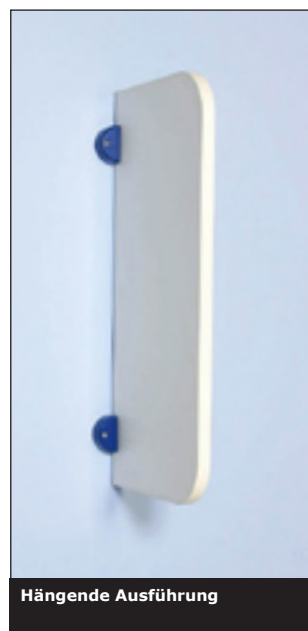


Hängende Ausführung

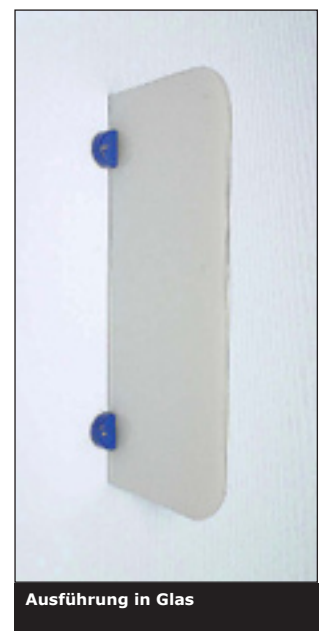


Ausführung in Glas

# Farbkarte

## Platten




90 weiß




70 grau



20 elfenbein




50 taubenblau



10 goldgelb



54 enzianblau




77 graphit




95 aluminium




62 seegrün



51 taubenblau pepper



91 weiß pepper



71 grau pepper


## Profile und Zubehör



rot



schwarz




gelb




ultramarin




dunkelblau



grau



weiß



Alu eloxiert  
(nur Profile)

## Anlagenhöhen

2015 mm einschl. 150 mm Fußluft,  
Durchgangshöhe 1995 mm  
2155 mm einschl. 150 mm Fußluft,  
Durchgangshöhe 2135 mm

## Vorderfront

Typ RW: aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte.

Typ VB: aus 30 mm Spanverbundplatte mit beidseitig ca. 1 mm Schichtstoffauflage.

Typ NR: aus 24 mm Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage.

Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden. Seitenteile bis 100 mm Breite ohne Stützfuß, über 100 mm Breite mit zusätzlichem Stützfuß.

## Türen

bestehen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfronten und sind stumpf einschlagend.

Alle Kanten sind mit PP-Anleimer (Stärke 3 mm) beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 3 mm abgerundet. Türanschlagprofil aus Aluminium 38 x 18 mm, an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schliessen der Tür zu gewährleisten.

## Trennwände

bestehen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfronten. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit PP-Anleimer (Stärke 3 mm) beschichtet. An Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt.

## Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.

Andere Maße sind nur ohne Radius lieferbar.

**Ausführung in 30 mm:** aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront.

**Ausführung in Glas:** aus zwei Glasplatten mit eingeklebter, matter Folie.

## Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

Wandanschluß mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vordere obere Ecken ist in einem Radius von 100 mm abgerundet.

Unten ist die Wand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

**Ausführung in 30 mm:** aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront.

## Füße

Aluminiumstäbe pulverbeschichtet, 20 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrossetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm tief in die Trennwand eingelassen.

## Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder poliert oder in 7 RAL-Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis lieferbar, Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

## Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer verdeckt befestigt.

## Profile

eloxiert oder chromatiert und pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis lieferbar. Schamwandhalter nur pulverbeschichtet lieferbar.

## Farben Platten

12 Farben ohne Aufpreis zur Auswahl.

## Farben Profile, Bänder und Kunststoffteile

7 Farben ohne Aufpreis zur Auswahl :

Schwarz	ähnl. RAL 9005
Weiß	ähnl. RAL 9010
Rot	ähnl. RAL 3003
Gelb	ähnl. RAL 1004
Dunkelblau	ähnl. RAL 5011
Grau	ähnl. RAL 7038
Ultramarin	ähnl. RAL 5002

## Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Die Anlagentypen 30 RW und 30 VB sind für normale Beanspruchung in Trockenräumen und Typ 30 NR für höhere Beanspruchung in Nassräumen geeignet.

## Zubehör in Edelstahl gegen Aufpreis

### Edelstahl-Drückergarnitur

U-Form oder L-Form , ø 20 mm, Schlitz-Notöffnung, frei/besetzt-Anzeige  
oder

**Türknaufgarnitur Edelstahl** Ø 48 mm innen als Drehgriff, außen feststehend, mit frei/besetzt-Anzeige und Vierkant/Schlitzkopf als Notentriegelung

### Türbänder 1 Band je Tür als Federband

**Fußrossetten**, Maßtoleranzen im Bodenbereich von 20 mm können ausgeglichen werden .

**Kleiderhaken** – Kombination in Edelstahl als Hakenpuffer.

**Papierrollenhalter** in Edelstahl.

**Schamwandhalter** in Edelstahl.

